

## LONKING CDM6060N



**3 812 MM**

ГЛУБИНА КОПАНИЯ

**0,23 M<sup>3</sup>**

ОБЪЕМ КОВША

**5,85 T**

МАССА

**36,2 KBT**

МОЩНОСТЬ  
ДВИГАТЕЛЯ

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДЛИНА СТРЕЛЫ	3000 ММ
ДЛИНА РУКОЯТИ	1550 ММ
МАКС. СКОРОСТЬ	2.5/5 КМ/Ч
МАКС. СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ	11 ОБ/МИН
ПРЕОДОЛЕВАЕМЫЙ ПОДЪЕМ	35° (70%)
ДАВЛЕНИЕ НА ГРУНТ	31 КПА
МАКС. ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ	58.3 КН

## ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА


МАКС. СКОРОСТЬ ПОТОКА	151 Л/МИН
МАКС. РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ	24.5 МПА
МАКС. ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ	3.7 МПА
МАКС. УСИЛИЕ КОПАНИЯ НА РУКОЯТИ	28 КН(ISO)
МАКС. УСИЛИЕ КОПАНИЯ НА КОВШЕ	40 КН(ISO)
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БАК	80 Л

## ДВИГАТЕЛЬ

МОДЕЛЬ	YANMAR 4TNV94L
МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	212/1260 Н.М/ОБ/МИН
ОБЪЕМ	
ТОПЛИВНЫЙ БАК	3.054 Л
	130 Л

## ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

ШИРИНА ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ	400 ММ
КОЛИЧЕСТВО БАШМАКОВ В ГУСЕНИЧНОЙ ЦЕПИ	38 (С КАЖДОЙ СТОРОНЫ)
КОЛИЧЕСТВО ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ РОЛИКОВ	1 (С КАЖДОЙ СТОРОНЫ)
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ РОЛИКОВ	5 (С КАЖДОЙ СТОРОНЫ)

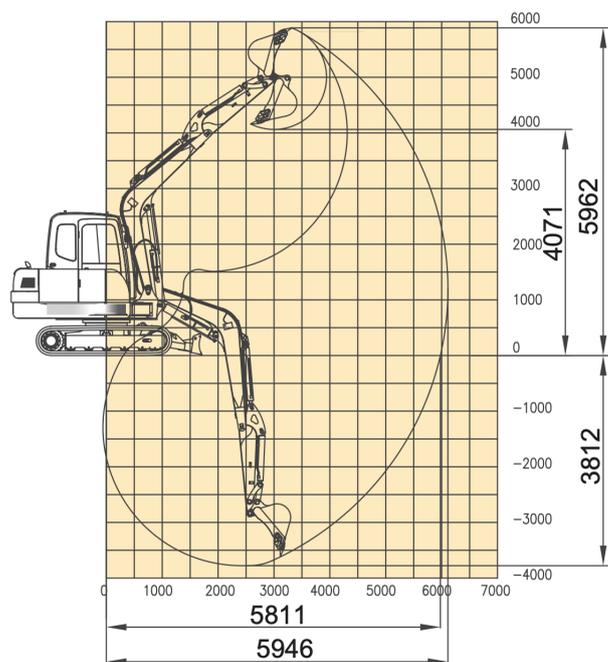

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

НАПРЯЖЕНИЕ	12 В
ЕМКОСТЬ АККУМУЛЯТОРА	12 В, 100 АЧ

## СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

- БЕЗОПАСНАЯ КОМФОРТНАЯ КАБИНА С ЭРГОНОМИЧНЫМ ДИЗАЙНОМ
- ЦВЕТНОЙ LCD МОНИТОР С ЭЛЕКТР. СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ
- БАШМАКИ ГУСЕНИЦЫ С ТРОЙНЫМ ГРУНТОЗАЦЕПОМ ДЛЯ СКАЛЬНЫХ РАБОТ
- КОНДИЦИОНЕР + ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА
- БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ
- РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНИЕ ОПЕРАТОРА С КАРМАНОМ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДРЕССОРЕННОЕ
- ДЖОЙСТИКОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- 7 ДЕФЛЕКТОРОВ ОБДУВА
- ГЕВЕРСИВНАЯ ГИДРОРАЗВОДКА

